

## Das System **FenceBox**

**...ist ein sehr flexibles und dennoch höchst stabiles Zaunsystem, welches ideal für temporäre Absperrungen geeignet ist.**

Zum vollständigen Auf- bzw. Abbau braucht man mit zwei Personen ungefähr 5 Minuten, abhängig von der Streckenlänge und der jeweiligen Situation vor Ort. Beim Abbau des Zauns zum Zweck der Schaffung einer Entfluchtungsmöglichkeit kann auf eine Abmontierung des oberen Führungsseils verzichtet werden (abhängig von der Zaunhöhe!), so dass eine vollständige Öffnung noch wesentlich schneller möglich ist. Aufgrund des Einrollmechanismus werden die zwischen den Zaunboxen bestehenden Lücken ab dem ersten Moment verbreitert.



Das System ist einfach und ohne große körperliche Anstrengungen zu bedienen. Der Zaun ist platzsparend auf einer Grundfläche von rund 1 qm verstaut, in der abschließbaren Box befindet sich sämtliches Zubehör. In sehr kurzer Zeit entsteht so einfach und ohne komplizierte Technik ein bis zu 50 m langer robuster Zaun mit einer Höhe von 100 bis 250 cm.

Die Boxen sind als stationäre, festzumontierende Einrichtungen lieferbar oder auch als mobile Einheiten mit Betonsockel und Aufnahmen für Gabelstaplerzangen. Mehrere Boxen lassen sich untereinander zu einem Endlossystem verbinden oder mit Hilfe von Adaptern an die vorhandenen Örtlichkeiten anpassen. Auch kürzere Strecken lassen sich mit einer Box mit 50 m Zauninhalt absperren.

### **Die Funktionsweise und technische Erläuterungen**

Als erster Arbeitsgang wird das obere Führungsseil oben an der Box aufgenommen, ausgezogen, am Gegenstück (weitere FenceBox oder Adapter an z.B. einer Wand) eingehängt und gespannt. Der in der Box stehende aufgerollte Zaun wird aus einer seitlichen Öffnung an der Box herausgezogen.








Senkrechte Streben werden in bestimmten Abständen unter das obere Führungsseil gestellt, um das Gewicht des Zaunes zu stützen.

Der Zaun wird am Zaunendstück bis zum Ende der jeweiligen Strecke gezogen und dort in die Aufnahme an der nächsten Box oder einen vorhandenen Adapter eingehängt und gespannt.



An die senkrechten Streben kann das Drahtgeflecht oben und unten mit speziellen Zaunkrallen fest angeschlossen werden, wodurch das System noch zusätzliche Stabilität erhält und ausgesteift wird.

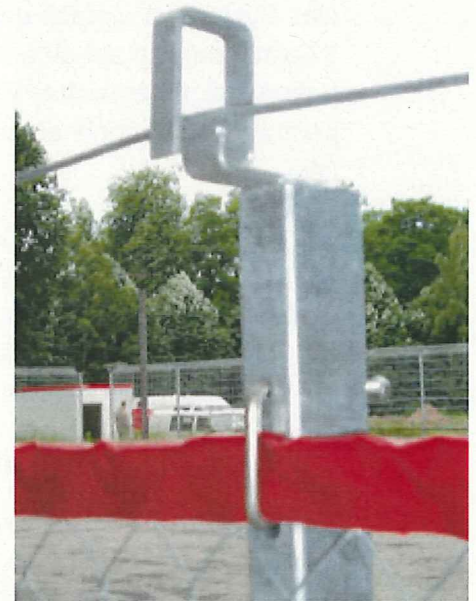

Die Ausführung der Boxen, die Länge der Strecke, die Höhe des Zauns, die Außenform sowie die Farbe der Boxen sind individuell wählbar. Die Anbindung an bestehende Einrichtungen wie Hausmauern, bestehende Zäune, freistehende Säulen, usw. mittels Adapter ist problemlos möglich, ebenso können mehrere Boxen miteinander verbunden werden.

